


## Coupe - Isolation inversée - jonction avec porte-fenêtre

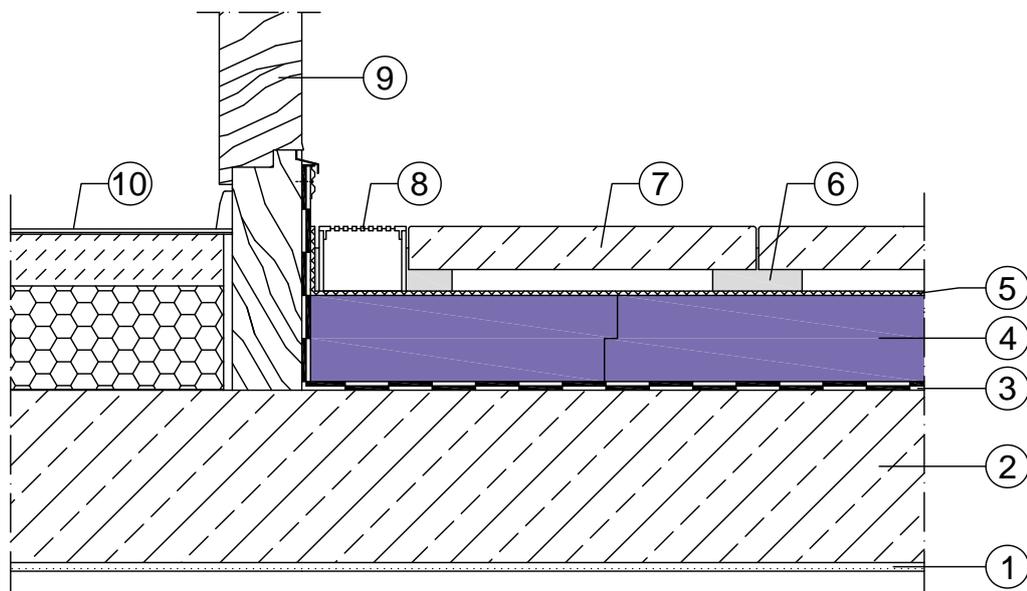

- ① Enduit
- ② Structure porteuse
- ③ Revêtement d'étanchéité
- ④ JACKODUR® Plus 300 Standard SF
- ⑤ Non-tissé JACKODUR® WA
- ⑥ Plots
- ⑦ Dalle béton
- ⑧ Caillebotis
- ⑨ Huisserie
- ⑩ Plancher intérieur / chape flottante

|          |         |   |  |
|----------|---------|---|--|
| Solution | Toiture | Remarque : Les indications contenues dans le présent croquis sont basées sur notre expérience et l'état actuel de la technique. Elles ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Lors de la mise en œuvre il teint lieu de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant à la physique du bâtiment et aux réglementations en vigueur. | <br>www.iackon-insulation.com |
| Date     | 04/2018 |   |  |
| Détail   | 03-024  |   |  |