

Receveur JACKOBOARD®

Aqua décentré - 4 pentes




Modèle standard 2000 x 1000 mm

Épaisseur : 50 mm

Référence 4512100

Receveurs prêts à carreler
standard et sur-mesure

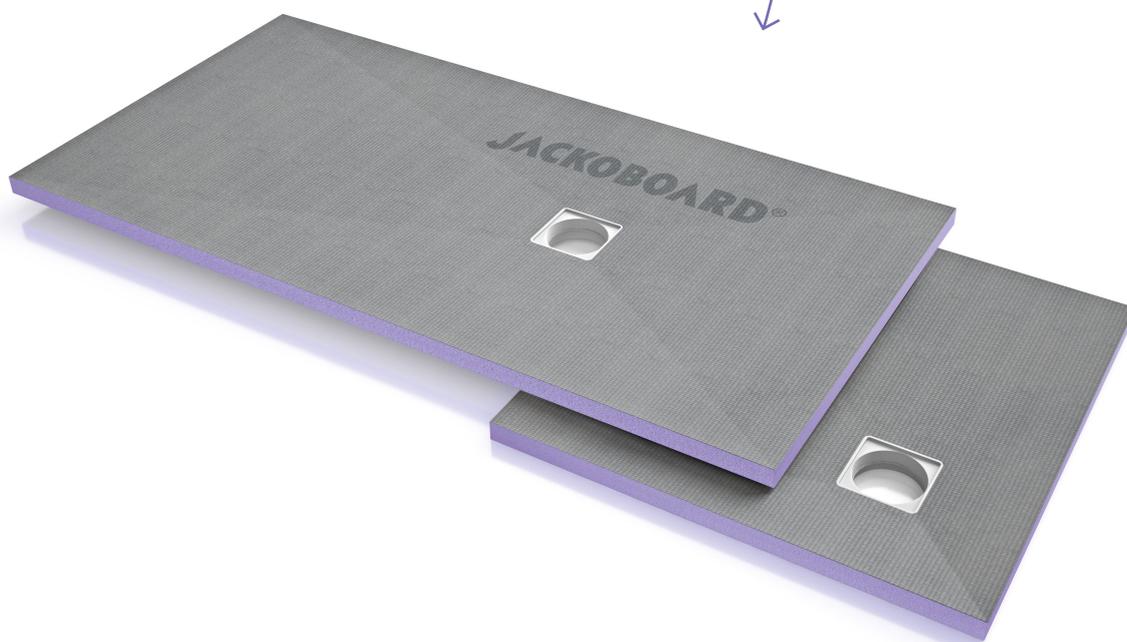

Informations pour une installation réussie

Pour un receveur de douche 1800 x 1000 mm - Épaisseur 50 mm




Vue en plan

standard

REF 4512100

EAN 40 25345 09738 2

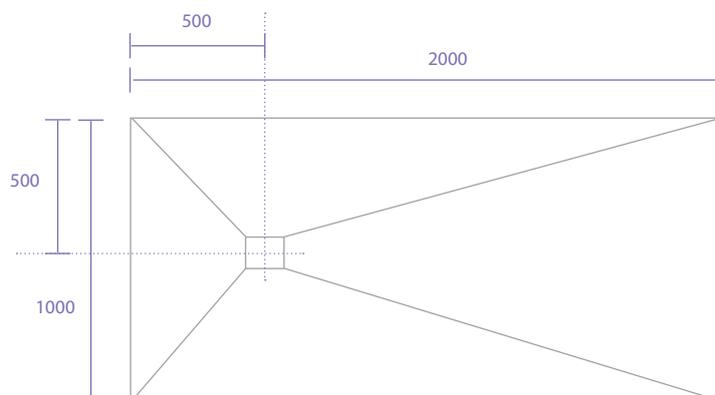


Les hauteurs de réservation à prévoir pour un siphon horizontal

Hauteur d'installation minimale pour **JACKOBOARD® Aqua décentré - 4 pentes**

h_1 = Hauteur de la structure (receveur, siphon) hors tuyaux d'évacuation : 117 mm

h_2 = Réservation mini (**hors revêtement**) toute hauteur à prévoir avec mortier de remplissage : **124 mm** (comprend : receveur, siphon et tuyau avec pente standard au plus proche).

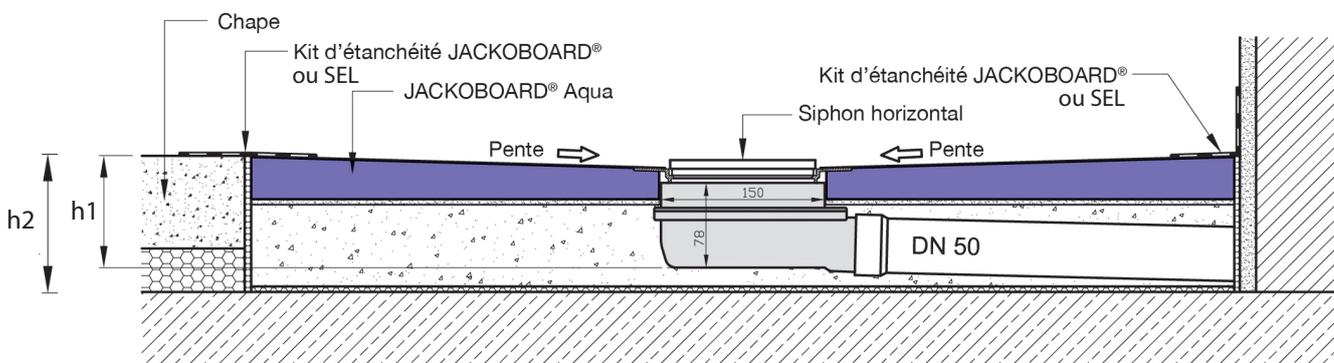

Schémas indicatifs. Les conseils et indications ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Il est conseillé de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant aux particularités et à la physique du bâtiment, ainsi qu'aux réglementations en vigueur, afin d'adapter en conséquence les conseils figurant sur la notice et de s'assurer de la réalisation du montage dans le respect des règles de l'art.



Si utilisation de la rehausse **JACKOBOARD® Aqua base**

- 70 mm (rehausse spécifique sur commande) prévoir une réservation hors revêtement d'environ **125 mm (h_2) avec les lits de colle**

Les accessoires JACKOBOARD®



Siphon horizontal
REF 4512007
EAN 40 25345 09478 7



Siphon vertical
REF 4512008
EAN 40 25345 09478 7

Vendus séparément

JACKOBOARD®